



Proyecta tu Imagen con Calidad



## FICHA TÉCNICA TELA CANVAS

<i>SUSTRATO</i>	<i>100% ALGODON CANVAS</i>
<i>REVESTIMIENTO</i>	<i>REVESTIDO PARA TINTA ECOSOLVENTE / UV / LATEX</i>
<i>ESPESOR TOTAL</i>	<i>500 um</i>
<i>PESO TOTAL</i>	<i>340g</i>
<i>ACABADO</i>	<i>MATTE</i>
<i>TEMPERATURA</i>	<i>59-86 °F(15° 30°C)</i>
<i>COMPATIBILIDAD</i>	<i>INK SOLVENTE/ECOSOLVENTE/UV/LATEX</i>
<i>MEDIDAS</i>	<i>1.52 x 18 m</i>
<i>VENTAJAS</i>	<i>Bajo costo en tela Resistente a la formación de grietas Resistente al desgarro Compatible con tinta solvente Secado instantáneo Hasta 1440 dpi</i>

### USOS:


Diseño de interiores.  
Poster  
Pancartas.  
Repitas de artes en lienzos  
Banderas y displays.

### ALMACENAMIENTO:

FASTJETCANVAS debe ser almacenado en su empaque original, protegido de la intemperie, en lugares secos y ventilados, protegido de la luz directa del sol y de la lluvia. La manipulación debe hacerse con las manos limpias, preferiblemente con guantes evitando el daño y contaminación de su superficie. Mantener los sobrantes empacados con Polietileno y en lo posible dentro de la caja de cartón.

### GARANTÍA:

Los productos se elaboran siguiendo las más severas normas de calidad de cara a cumplir con sus parámetros de diseño. En el remoto evento de defectos de fabricación. Los datos y la información presentados en esta hoja técnica corresponden a muestras analizadas y a la capacidad del proceso de elaboración, según los métodos descritos en la fecha de revisión. Los valores típicos deben ser tomados como una guía y no como propiedades de diseño. Esta información no exime al cliente de verificar las características del material para su aplicación específica.

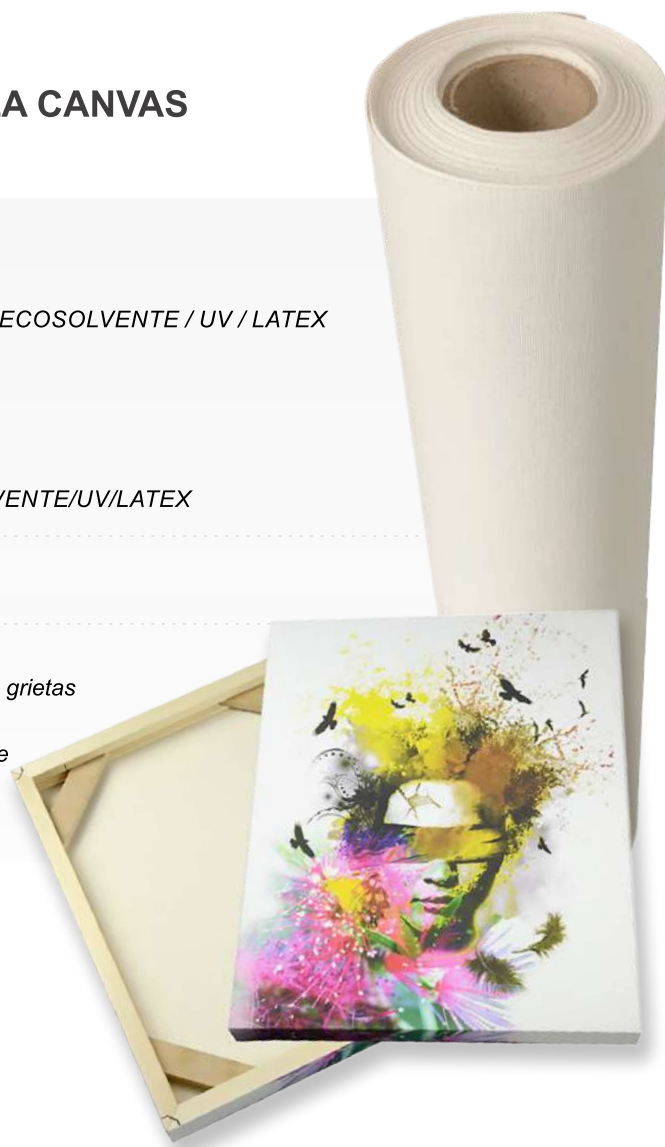

MÁS INFORMACIÓN:



(01) 592 0387

[www.jafines.com](http://www.jafines.com)  
[ventas@jafines.com](mailto:ventas@jafines.com)

Jr. Chamaya 1181 Breña - Lima  
Av. Argentina N° 144 Galería Unicetro Tda. 3048

